



Стоманени вентили тип P-DVS (RAL9010)

- Конусен нагнетателен вентил с регулируем централен конус и монтажна рамка

Приложение

- Конусен вентил за стенен или таванен монтаж за нагнетателни или смукателни вентилационни инсталации

Материал

- Стомана, цвят бял **RAL 9010**

Монтаж

- Монтират се с монтажна рамка

Акcesoари

- Монтажна рамка от поцинкована стомана (включена)

Примерна поръчка

- **P-DVS 100**

Пояснение:

P-DVS = тип вентил (вкл. монтажна рамка)

100 = присъединителен размер

Проектна спецификация







- Конусен нагнетателен вентил с регулируем централен конус и монтажна рамка, с бяло прахово лаково покритие **RAL 9010**, модел **P-DVS**

Бърза селекция																
Qv	Ø	100			125			150			160			200		
	r	-3	0	+10	-7	0	+15	-5	0	+15	-10	0	+15	-3	0	+20
15	Ps	90														
	Lw	30														
25	Ps		39		<20											
	Lw		22		<15											
50	Ps			<20	75	20		30			85			100		
	Lw			<15	34	<20		24			41			33		
75	Ps			30		50		75			25				45	
	Lw			29		29		36			<15				25	
100	Ps			52		80	<20	50			37				80	
	Lw			38		37	<15	28			24				34	
125	Ps					25		85			65					
	Lw					27		37			31					
150	Ps					33			<20		100					
	Lw					30			<15		42					
200	Ps					55		30				25				<20
	Lw					39		27				23				<10
250	Ps							50				36				20
	Lw							35				30				<15
300	Ps							70				55				25
	Lw							41				37				22
350	Ps											75				35
	Lw											41				25
400	Ps															45
	Lw															31

Данните са измерени при:


- Qv = дебит в m³/h
- r = завъртания на централния елемент
- Ps = пад на налягане в Pa
- Lw = звукова мощност в dB(A)

Бърза селекция

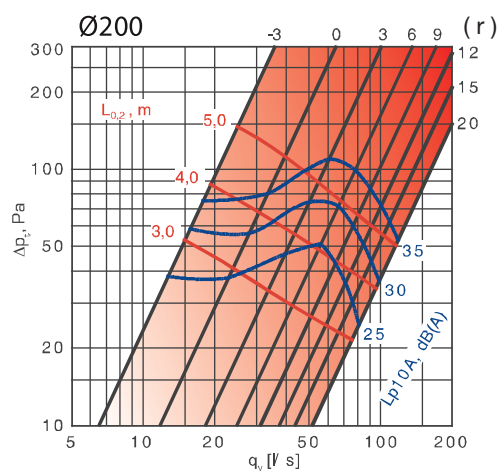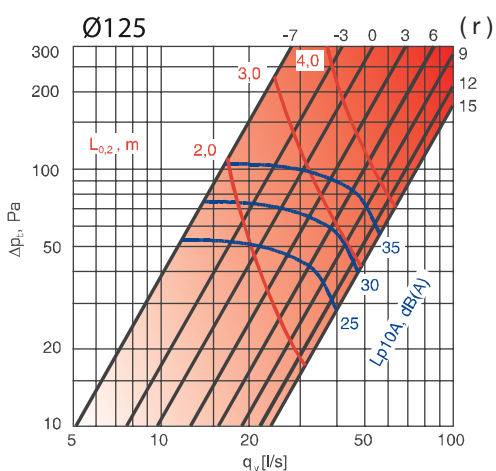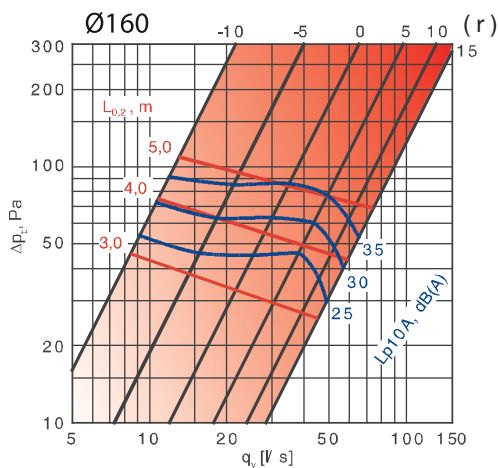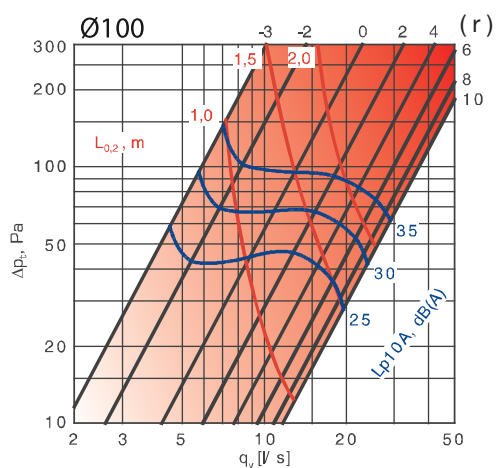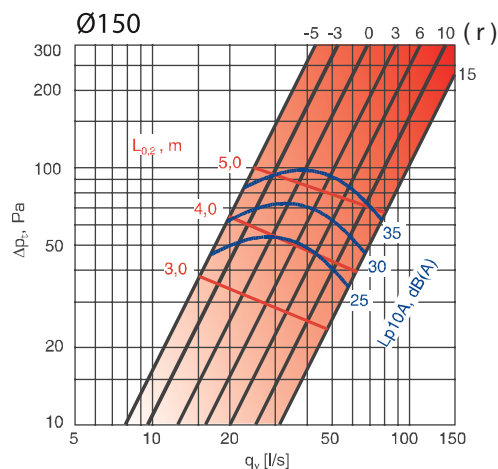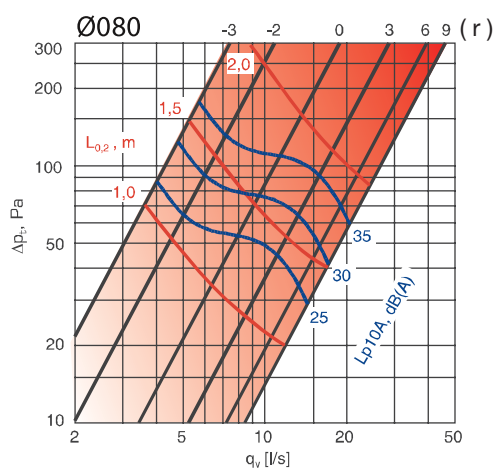

Данните са измерени при:

- P = позиция на конуса
- ΔP = загуба на налягане
- Q_v = дебит



	Размери				
	ØD [mm]	ØN1 [mm]	h [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
P-DVS 080	79	105	45	115	27
P-DVS 100	99	125	45	137	28
P-DVS 125	124	150	45	164	29
P-DVS 150	149	175	45	202	30
P-DVS 160	159	185	45	212	31
P-DVS 200	199	225	45	248	33