

- Решетки за вграждане
- Кръгло
- Неръждаема стомана
- Неръждаема стомана -
натурално покритие



Фасадни решетки от неръждаема стомана тип BLR-E-R

- Кръгли фасадни решетки от неръждаема стомана със защитна мрежа против насекоми

Приложение

- За смукателни вентилационни инсталации

Материал

- Неръждаема стомана, цвят натурален

Устройство

- Корпусът и наклонените ламели са изработени от неръждаема стомана. Ламели за външни атмосферни условия, разположени под ъгъл 45° с фланец за свързване към въздуховод. Зад лицевия панел е вградена защитна мрежа против насекоми

Монтаж

- Монтират се на въздуховоди или кръгли отвори във външни стени

Проектна спецификация

- Кръгли фасадни решетки от неръждаема стомана със защитна мрежа против насекоми, модел **BLR-E-R**

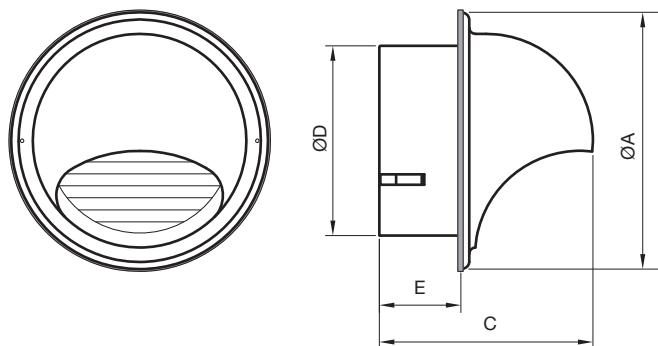
Примерна поръчка

- **BLR-E-R 125**

Пояснение:

BLR-E-R = тип решетка

125 = присъединителен размер на решетката (виж таблицата)

Размери


		Бърза селекция					
Qv	Ø	100	125	150	160	180	200
30	Ps	7	4				
60		25	15	6	5		
80		46	30	14	11		
110			50	23	20		8
130			68	30	29	16	14
190				65	63	26	24
220						32	30
340						70	69

Данните са измерени при:

- Qv = дебит в m³/h
- Ps = пад на налягане в Pa

Размери				
	ØD (mm)	ØA (mm)	E (mm)	C (mm)
BLR-E-R 100	95	150	42	125
BLR-E-R 125	120	190	48	145
BLR-E-R 150	145	210	55	165
BLR-E-R 160	155	210	55	165
BLR-E-R 200	198	270	60	205