

- Решетки за врати
- Алюминий
- Анодизирано покритие



Алюминиеви трансферни решетки тип DRR

- Трансферна решетка от анодизиран алуминий

Приложение

- За изравняване на налягането в две съседни помещения

Материал

- Алюминий, анодизиран

Монтаж

- Монтаж чрез винтове на стени с дебелина от минимум 33 mm и максимум 47 mm

Проектна спецификация

- Трансферна решетка от анодизиран алуминий за монтаж на стени с дебелина от 33 mm до 47 mm, модел **DRR**

Примерна поръчка


- **DRR 800 X 200**

Пояснение:

DRR = тип решетка

800 = дължина (вижте таблицата)

200 = височина (вижте таблицата)

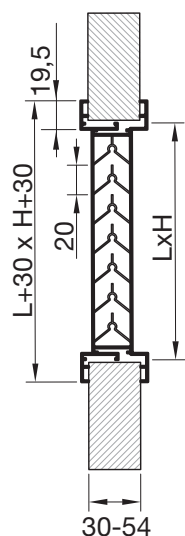

Бърза селекция												
Qv	L x H	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100 300x200	400x200	500x200	600x200 400x300	500x300	600x300	600x400
20	Aeff	0.0078	0.0117	0.0156	0.0195	0.0234	0.0312	0.0390	0.0468	0.0585	0.0702	0.0936
	Ve _{eff}	0.71										
	Ps	1.60										
	Lw	-										
40	Aeff	1.42	0.95									
	Ve _{eff}	6.30	2.80									
	Ps	7										
	Lw											
60	Aeff	2.14	1.42	1.07								
	Ve _{eff}	14.10	6.30	3.60								
	Ps	19	9	1								
	Lw											
80	Aeff	2.85	1.90	1.42	1.14							
	Ve _{eff}	25	11.10	6.30	4							
	Ps	28	18	10	4							
	Lw											
100	Aeff	3.56	2.37	1.78	1.42	1.19	0.89					
	Ve _{eff}	39.10	17.40	9.80	6.30	4.30	2.40					
	Ps	35	24	17	11	6	-					
	Lw											
150	Aeff		3.56	2.67	2.14	1.78	1.34	1.07				
	Ve _{eff}		39.10	22	14.10	9.80	5.50	3.50				
	Ps		37	29	23	19	11	5				
	Lw											
200	Aeff			3.56	2.85	2.37	1.78	1.42	1.19			
	Ve _{eff}			25	17.40	9.80	6.50	4.30	4.30			
	Ps			32	27	20	14	9				
	Lw			38								
250	Aeff				3.56	2.97	2.23	1.78	1.48	1.19		
	Ve _{eff}				39.10	27.20	15.30	9.80	6.80	4.30		
	Ps				34	27	21	16	10			
	Lw											
300	Aeff					3.56	2.67	2.14	1.78	1.42	1.19	
	Ve _{eff}					39.10	22	14.10	9.80	6.30	4.50	
	Ps					40	32	26	22	16	11	
	Lw											
350	Aeff						3.12	2.49	2.08	1.66	1.38	1.04
	Ve _{eff}						30	19.20	13.30	8.50	5.90	3.30
	Ps						37	31	26	20	16	8
	Lw											
400	Aeff						3.56	2.85	2.37	1.90	1.58	1.19
	Ve _{eff}						39.10	25	17.40	11.10	7.70	4.30
	Ps						41	35	30	25	20	12
	Lw											
450	Aeff							3.21	2.67	2.14	1.78	1.34
	Ve _{eff}							31.70	22	14.10	9.80	5.50
	Ps							39	34	28	23	16
	Lw											
500	Aeff							3.56	2.97	2.37	1.98	1.48
	Ve _{eff}							39.10	27.20	17.40	12.10	6.80
	Ps							42	37	31	27	19
	Lw											
600	Aeff								3.56	2.85	2.37	1.78
	Ve _{eff}								39.10	25	17.40	9.80
	Ps								43	37	32	25
	Lw											
700	Aeff									3.32	2.77	2.08
	Ve _{eff}									34.10	23.70	13.30
	Ps									42	37	29
	Lw											
800	Aeff									3.80	3.17	2.37
	Ve _{eff}									44.50	30.90	17.40
	Ps									46	41	33
	Lw											
900	Aeff										3.56	2.67
	Ve _{eff}										39.10	22
	Ps										44	37
	Lw											
1000	Aeff											2.97
	Lw											40

Данните са измерени при:

- Ps = пад на налягане в Pa
- Qv = дебит в m³/h
- L x H = отвор в стена или във врата в mm
- Ve_{eff} = ефективна скорост на въздуха през решетката в m/s
- Ae_{eff} = светло сечение в m²
- Lw = звукова мощност в dB(A)