



Подвижни жалузийни решетки тип JS-ALU

- Подвижни жалузийни решетки от алуминий

Приложение

- Използват се за регулиране на въздушния поток във вентилационни системи

Материал

- Корпус и ламели от алуминий
- Пластмасови зъбни колела

Монтаж

- За монтаж към правоъгълни въздуховоди или стена

Акcesoари

- Ръчно задвижване тип **MCS-250**
- Сервомотори, **Belimo**

Проектна спецификация

- Подвижни жалузийни решетки от алуминий с пластмасови зъбни колела и противоположно движение на лопатките, модел **JS-ALU**

Примерна поръчка

- **JS-ALU 300, 410 + MCS-250**


Пояснение:

JS-ALU = тип ПЖР

300 = дължина (вижте таблицата)

410 = височина (вижте таблицата)

MCS-250 = ръчно задвижване

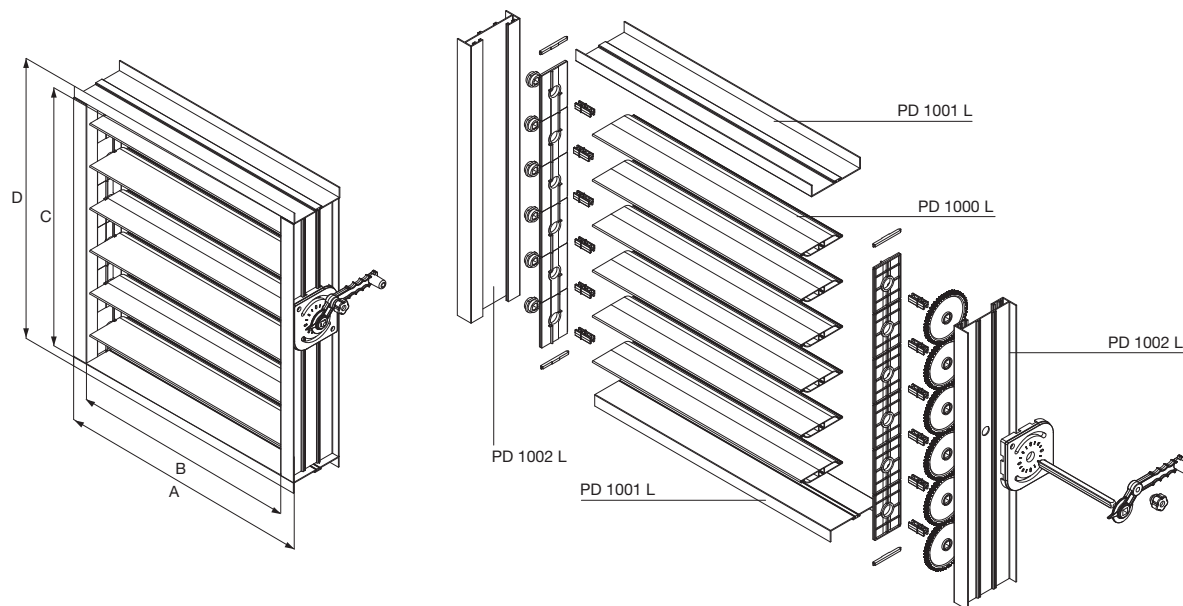

Формули за изчисление на решетка:

- $A = B + 60 + 3$
- $D = C + 40$
- Размери за профил "D":
- $L = \text{брой ламели} \times 100 \text{ mm} + 10 \text{ mm} + \text{толеранс}$
- Толеранс:
 - от 210 mm до 610 mm = 1 mm
 - от 610 mm до 1410 mm = 2 mm
 - от 1410 mm до 2210 mm = 3 mm
 - от 2210 mm = 4 mm