

- Клапи за канален монтаж
- Кръгло
- Стомана и алуминий
- Галванизирано покритие



## Възвратни клапи за канален монтаж тип ОКА-А

- Кръгла гравитационна клапа от поцинкована стомана с алуминиеви ламели, за канален монтаж

### Приложение

- Алуминиевите ламели се отварят при надналягане и се затварят обратно с помощта на пружини от неръждаема стомана, като предотвратяват обратен поток при спиране работата на вентилатора

### Материал

- Поцинкована стомана и алуминий

### Монтаж

- Канален, хоризонтален или вертикален монтаж

### Проектна спецификация

- Възвратна клапа за монтаж в кръгъл въздуховод за предотвратяване на обратен поток при спиране работата на вентилатора, модел **ОКА-А**

### Примерна поръчка



- **ОКА-А 200**

Пояснение:

**ОКА-А** = тип клапа

**200** = диаметър на въздуховода за вграждане на клапата

**Пад на налягане**

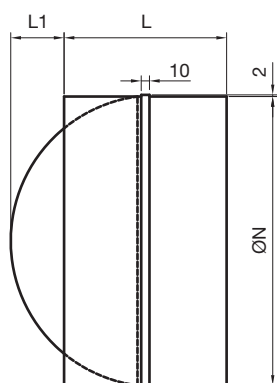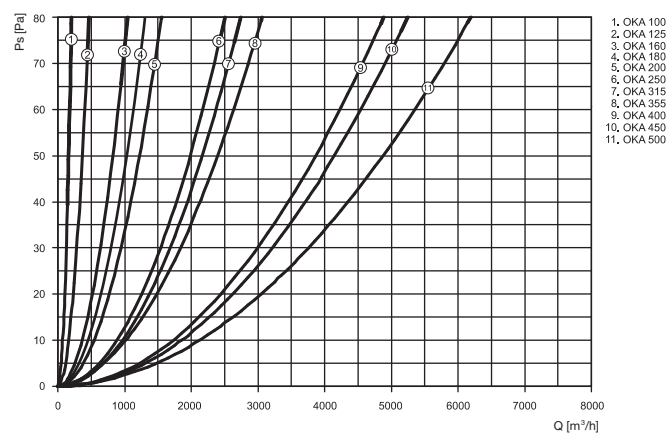

|           | Размери |        |         |
|-----------|---------|--------|---------|
|           | ØN [mm] | L [mm] | L1 [mm] |
| OKA-A 100 | 96      | 88     | 6       |
| OKA-A 125 | 121     | 88     | 19      |
| OKA-A 150 | 146     | 88     | 31      |
| OKA-A 160 | 155     | 88     | 36      |
| OKA-A 200 | 197     | 88     | 56      |
| OKA-A 250 | 247     | 128    | 61      |
| OKA-A 315 | 312     | 128    | 94      |
| OKA-A 355 | 352     | 198    | 65      |
| OKA-A 400 | 397     | 198    | 94      |
| OKA-A 450 | 447     | 248    | 80      |
| OKA-A 500 | 497     | 248    | 107     |
| OKA-A 560 | 557     | 248    | 136     |
| OKA-A 630 | 627     | 248    | 172     |