

- Таванни дифузори
- Кръгъл
- Алюминий
- Бял, RAL 9010



Кръгли таванни дифузори тип SRR-GD

- Кръгъл таванен дифузор с фиксирани конуси, комплект с регулираща секция

Приложение

- За смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации

Материал

- Алюминий, цвят бял - **RAL 9010**

Монтаж

- Директен монтаж към въздуховод или кутия
- Монтаж чрез монтажна траверса към въздуховод или кутия

Акcesoари

- Присъединителна кутия тип **RER**
- Монтажна траверса **FGN**

Проектна спецификация

- Кръгъл алуминиев таванен дифузор с фиксирани конуси с бяло прахово лаково покритие **RAL 9010**, комплект с регулираща секция, модел **SRR-GD**

Примерна поръчка

- **SRR-GD 200 + RER**


Пояснение:

SRR-GD = тип дифузор

200 = размер на дифузора (вижте таблицата)

Акcesoари (опция):

RER = присъединителна кутия (изолирана)

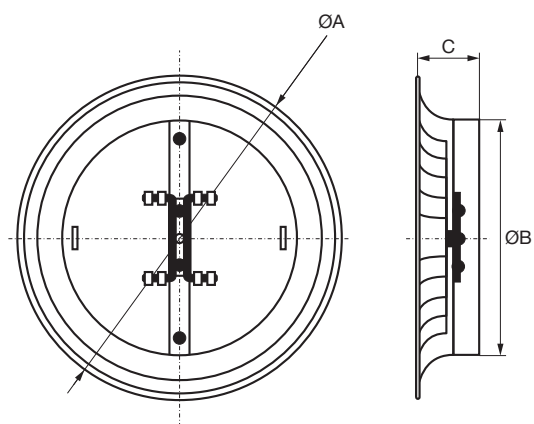

	Размери		
	ØA [mm]	ØB [mm]	C [mm]
SRR-GD 200	304	196	78
SRR-GD 250	354	246	78
SRR-GD 315	404	296	78

D Aeff [m2] Q [m³/h]	Бърза селекция			
	200 0.014	250 0.021	315 0.031	
100	Легенда			
		Veff [m/s] Ps [Pa]	L 0.25 [m] Lw [dB(A)]	
120	2.40 2	1.10 <20		
140	2.80 3	1.20 <20	1.90 1	
160	3.20 4	1.40 <20	2.20 2	
180	3.60 5	1.60 <20	2.40 2	1.30 <20
200	4 6	1.80 <20	2.70 3	1.40 <20
250	5 10	2.20 22	3.40 4	1.80 <20
300	6 14	2.60 29	4 6	2.20 <20
350	7 19	3.10 34	4.70 9	2.50 24
400	8.10 25	3.50 39	5.40 11	2.90 29
450	9.10 32	3.90 43	6.10 14	3.20 33
500	10.10 40	4.40 47	6.70 18	3.60 37
600	12.10 57	5.30 53	8.10 26	4.30 43
700		9.40 35	5 49	6.20 15
800				7.10 20
900				8 25
1000	Данните са измерени при:			8.90 31
1200	- Aeff = светло сечение			5.80 51
1400	- Veff = ефективна скорост			
1600	- L 0.25 = далекобойност в m при v = 0.25 m/s			
	- Ps = пад на налягане в Pa			
	- Lw = звукова мощност в dB(A)			
	- Q = дебит в m³/h			