



Кръгли таванни дифузори тип SRR-N

- Кръгъл таванен дифузор с регулируеми конуси

Приложение

- За смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации

Материал

- Алюминий, цвят натурален или бял - **RAL 9010**

Монтаж

- Монтаж към въздуховод или присъединителна кутия

Акcesoари

- Регулираща секция тип **DV**

Проектна спецификация

- Кръгъл алуминиев таванен дифузор с регулируеми конуси с бяло прахово лаково покритие **RAL 9010**, комплект с регулираща секция, модел **SRR-N + DV**

Примерна поръчка

- **SRR-N 200 + DV**

Пояснение:



SRR-N = тип дифузор

200 = размер на дифузора (вижте таблицата)

Акcesoари (опция):

DV = регулираща секция

Таванни дифузори и решетки

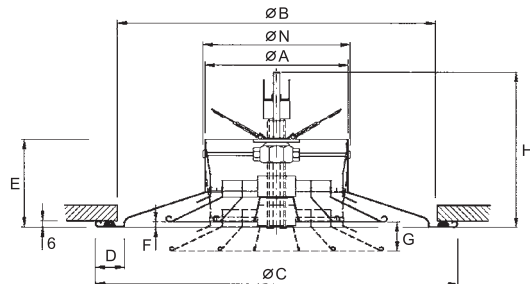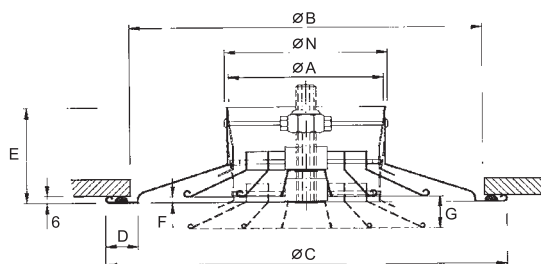

Тип	Размери							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
160	159	286	316	20	80	6	18	72
200	199	385	415	20	92	8	20	92
250	249	468	498	20	105	10	22	92
315	314	566	606	25	119	6	28	92
355	354	664	714	30	134	12	34	137
400	399	754	814	35	145	12	34	137
450	449	850	920	40	158	20	42	-
500	499	985	1055	40	180	20	42	-
630	629	1108	1188	45	196	25	47	-

D Aeff [m²] Q [m³/h]	Бърза селекция									
	160 0.01	200 0.02	250 0.03	315 0.05	355 0.07	400 0.09	450 0.10	500 0.13	630 0.21	
100	1.90 2.20	0.50 0.90								
160	3.10 5.70	0.80 9	1.20 2.30	0.40 1						
200	3.90 8.90	1 16	2.50 3.70	0.80 1.60	1.10 0.70	0.60				
300	5.80 20	1.60 30	3.70 8.20	1.30 17	2.50 3.60	1 5	1.60 0.90			
400	7.70 36	2.10 39	4.90 15	1.70 26	3.30 6.50	1.40 15	2.20 2.80	1.60 0.90	0.80	
500	9.60 56	2.60 46	6.20 23	2.10 33	4.10 10	1.70 22	2.70 4.40	1.40 10	2.50 1.40	1.30 1.10
600			7.40 33	2.50 39	4.90 15	2.10 28	3.30 6.40	1.70 16	2.50 1.60	1.40 1.30
700			8.60 45	2.90 44	5.80 20	2.40 33	3.80 8.70	1.90 21	2.90 4.90	1.70 1.30
800			9.90 58	3.40 49	6.60 26	2.70 37	4.30 11	2.20 25	3.30 6.40	1.90 17
900			7.40 33	3.10 41	4.90 14	2.50 29	3.70 8.10	2.20 21	2.80 4.70	1.90 1.30
1000			8.20 40	3.40 44	5.40 18	2.80 32	4.10 10	2.40 24	3.10 5.70	2.10 1.60
1200			9.90 58	4.10 50	6.50 25	3.30 38	4.90 14	2.90 30	3.70 8.30	2.50 22
1400					7.60 35	3.90 43	5.70 20	3.40 35	4.30 11	2.90 27
1600					8.70 45	4.50 48	6.50 26	3.90 40	4.90 15	3.40 32
1800					9.80 57	5 52	7.40 32	4.30 44	5.60 19	3.80 36
2000					10.90 71	5.60 55	8.20 40	4.80 47	6.20 23	4.20 39
2500							10.20 63	6 54	7.70 36	5.30 46
3000									9.30 52	6.30 52
3500									8.10 39	5.90 48
4000									9.40 54	6.90 53
4500									10.80 70	7.90 58
5000										

Данните са измерени при:

- Aeff = светло сечение
- Veff = ефективна скорост
- L 0.25 = далекост в м при v = 0.25 m/s
- Ps = пад на налягане в Pa
- Lw = звукова мощност в dB(A)
- Q = дебит в m³/h

Легенда

Veff [m/s]	L 0.25 [m]
Ps [Pa]	Lw [dB(A)]