

- Решетки за вграждане
- Кръгло
- Алуминий
- Натурален алуминий



Кръгли фасадни решетки от алуминий тип BLR-0-R

- Кръгли фасадни решетки от алуминий с неподвижни ламели

Приложение

- За смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации

Материал

- Алуминий, цвят натурален

Монтаж

- Монтират се на въздуховоди или кръгли отвори във външни стени

Проектна спецификация

- Кръгла фасадна решетка изработена от пресован алуминий, модел **BLR-0-R**


Примерна поръчка

- **BLR-0-R 250**

Пояснение:

BLR-0-R = тип решетка

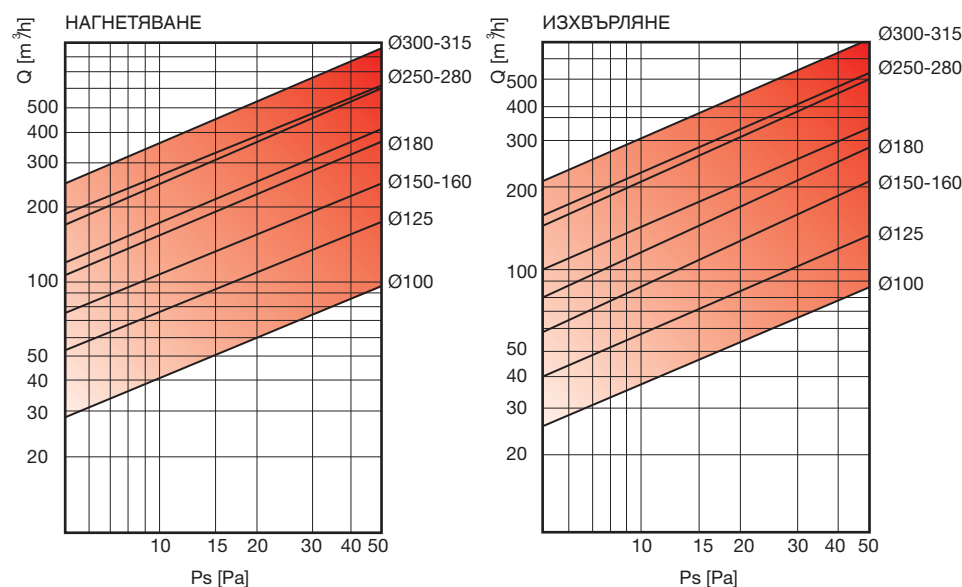
250 = присъединителен размер на решетката (виж таблицата)

Размери


Бърза селекция													
Qv	Ø	100		125		150 / 160		200		250		315	
	in/out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out
40	Ps	8	12										
60		20	28	2	10								
80		35	48	12	18	1	8						
100		52	>50	17	29	8	14						
125				25	40	13	18						
200						34	46	2	4				
300								14	19	1	6		
400								30	40	13	17	4	8
500										30	30	13	17
600										38	45	17	27
										50	>50	26	40

Данните са измерени при:

- Qv = дебит в m³/h
- Ps = пад на налягане в Pa
- in/out = нагнетателен/смукателен режим

Бърза селекция


Размери									
	ØN [mm]	ØN1 [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]		ØN [mm]	ØN1 [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
BLR-0-R 100	100	98	126	45	BLR-0-R 200	200	197	226	45
BLR-0-R 125	125	123	151	45	BLR-0-R 250	250	248	276	55
BLR-0-R 150	150	148	176	45	BLR-0-R 315	315	313	343	55
BLR-0-R 160	160	157	187	45					