



Стоманени вентили тип DVS (RAL9010)

- Конусен смукателен вентил с регулируем централен конус и монтажна рамка

Приложение

- Конусен вентил за стенов или таванен монтаж за смукателна вентилационна инсталация

Материал

- Стомана, цвят бял **RAL 9010**

Монтаж

- Монтират се с монтажна рамка

Акcesoари

- Монтажна рамка от поцинкована ламарина (включена)

Примерна поръчка

- **DVS 100**

Пояснение:

DVS = тип вентил (вкл. монтажна рамка)

100 = присъединителен размер

Проектна спецификация







- Конусен смукателен вентил с регулируем централен конус и монтажна рамка, с бяло прахово лаково покритие **RAL 9010**, модел **DVS**

Бърза селекция																
Qv	Ø	100			125			150			160			200		
	r	-10	0	+10	-17	0	+9	-15	0	+10	-20	0	+5	-25	0	+20
15	Ps	90			30											
	Lw	19			<15											
25	Ps		<20		80			20			30			<20		
	Lw		<15		23			<10			<15			15		
50	Ps		55	<20		<20		65			125			90		
	Lw		24	<15		<15		26			31			25		
75	Ps		110	30		25			<20			<20				
	Lw		34	19		19			<15			<15				
100	Ps			55		35	<20		22			20				
	Lw			28		20	<15		<15			<15				
125	Ps			95		75	30		45	<20		32		<20		
	Lw			35		31	22		27	<15		24		<15		
150	Ps					100	40		60	25		45	25	25		
	Lw					36	26		30	21		28	23	15		
200	Ps						70		110	44		75	45	37		
	Lw						34		39	28		34	29	23		
250	Ps						110			65		110	75	60	20	
	Lw						40			34		40	35	29	<15	
300	Ps									90			105	85	23	
	Lw									39			40	35	15	
350	Ps														30	
	Lw														23	
400	Ps														40	
	Lw														27	

Данните са измерени при:


- Qv = дебит в m³/h
- r = завъртания на централния елемент
- Ps = пад на налягане в Pa
- Lw = звукова мощност в dB(A)

Бърза селекция

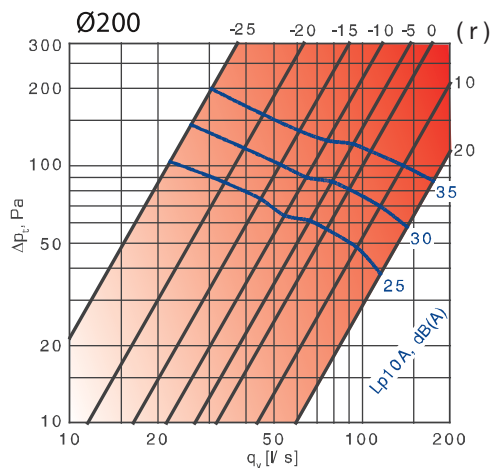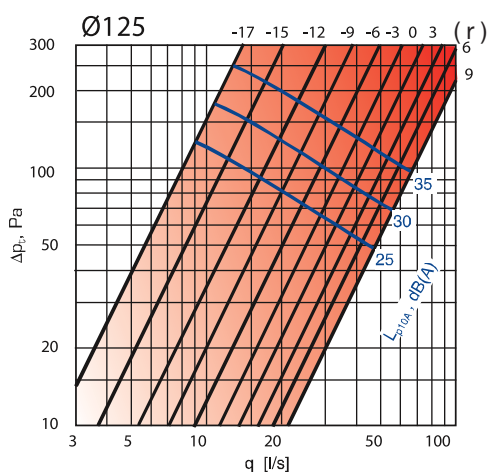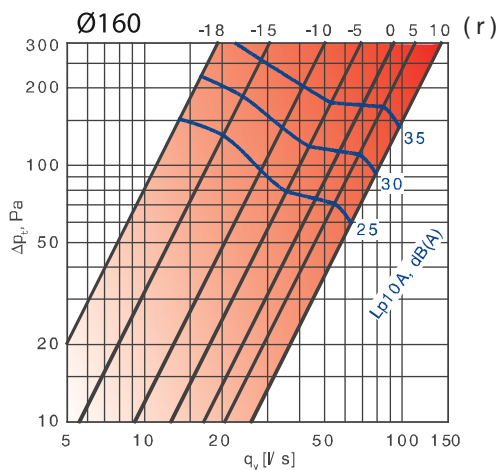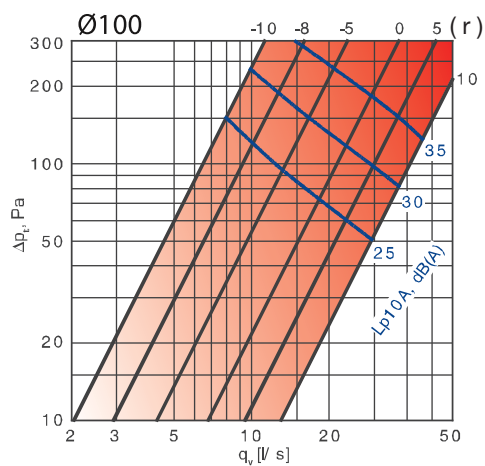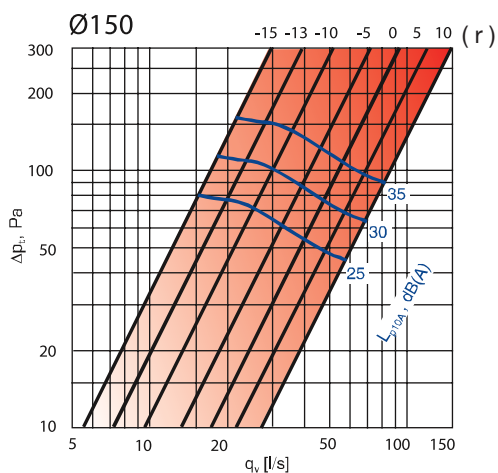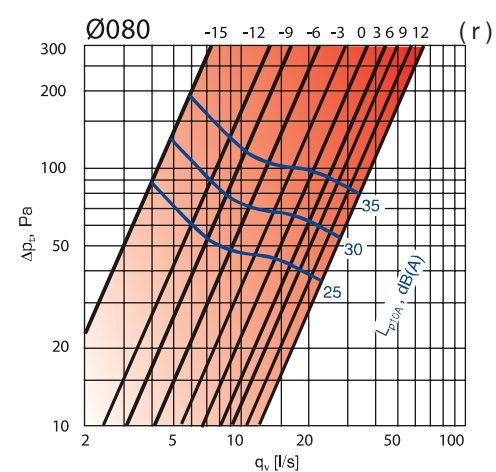

Данните са измерени при:

- P = позиция на конуса
- ΔP = загуба на налягане
- Q_v = дебит



Размери					
	ØD (mm)	ØN1 (mm)	h (mm)	ØN2 (mm)	L (mm)
DVS 080	79	105	45	115	27
DVS 100	99	125	45	137	28
DVS 125	124	150	45	164	29
DVS 150	149	175	45	202	30
DVS 160	159	185	45	212	31
DVS 200	199	225	45	248	33